



#1.03

**LIGHT
CONTROL**
wideline45

2019.09

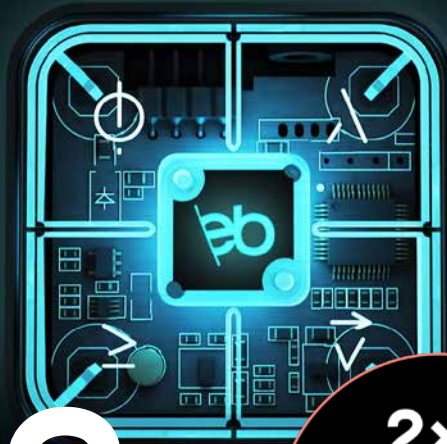

SMART START
for your
Gaming Area

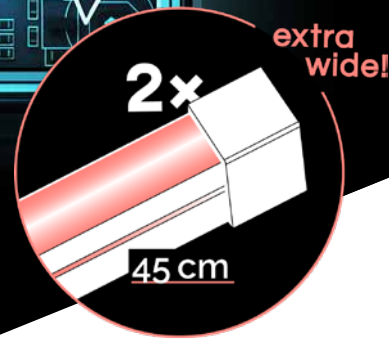

even
better

ALLE
KOMponentEN
ARBEITEN
AUCH MIT

...



- > Multifunktionaler, intuitiver LightController mit flexiblen Digital RGB LED-Strips.
- > Unkompliziert + sofort integrierbar
- > Synchronisierte Lichteffekte innerhalb UND außerhalb deines PC
- > integriertes HighSensitivityMikrofon für 2 Music-Modes
- > inklusive 2x xcd1.02 in 45 cm Länge – Ideal, um mit der Beleuchtung deines Case zu starten.

besonders easy!

- > #1 lightcontrol steuert synchron die Beleuchtung aller Komponenten, innerhalb wie außerhalb Deines PC – auf dem Schreibtisch, an Deiner Wand oder die Hintergrundbeleuchtung des Monitors.
- > Big Lightmaster: 15 vorprogrammierte Lichtmodi, zwölf Farben + ein riesen RGB Spektrum verfügbarer Farbe sowie fünf Helligkeits- und Geschwindigkeitsstufen schnell und flexibel über Tastensteuerung wählen.
- > Das im Controller integrierte HighSensitivityMIC nimmt Töne aus dem Umfeld auf und wandelt Sounds und Musik in Lichteffekte.
- > Alle Boards und weitere Komponenten mit einem 3pin +5V, DATA, GND [xx x] Anschluss für adressierbare LEDs sind mit dem #1 lightcontrol kompatibel.
- > Für einen einheitlichen und coolen Look ist der Controller in edlem Design wie alle Deine anderen Komponenten beleuchtet.


#1.03

LIGHT CONTROL
wideline45

CONTENT

#1 lightcontrol

Beleuchteter plug+play 4-Button Controller mit 32 Bit HighEnd-Mikroprozessor – erweiterbar bis zu 2x 144 Digital RGB LED (2x 3,6 m), kompatibel mit allen Mainboards mit 3pin RGB Header.

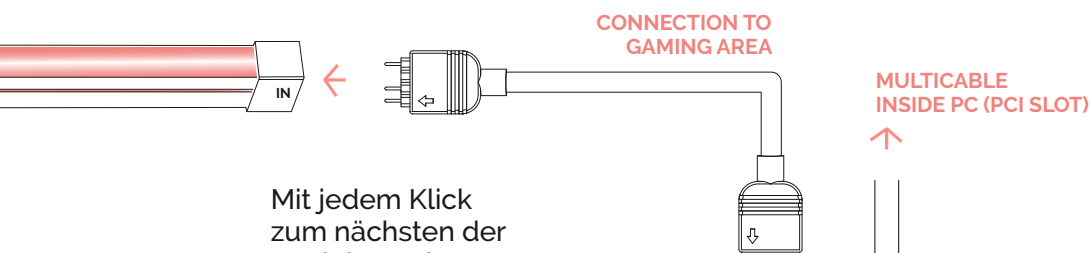

Mit jedem Klick zum nächsten der 15 Lightmodes wechseln.

Mit jedem Klick zur nächsten der 12 Farbeinstellungen wechseln.




modes

drücken + für 3 Sekunden halten
on/off

- >1 SINGLE COLOR
- >2 BREATHING
- >3 METEOR
- >4 METEOR BACKFLOW
- >5 PULSE
- >6 PULSE BACKFLOW
- >7 FLAME
- >8 LIGHTNING
- >9 FLASH
- >10 SANDGLASS
- >11 SANDGLASS BACKFLOW
- >12 NIGHT RIDER
- >13 MUSIC DIM
Das integrierte HighSensitivity-Mic fängt die Umgebungsgereusche ein und wandelt sie in Lichtimpulse um!
- >14 MUSIC POINT
- >15 MAINBOARD SYNC
In diesem Mode wird das Licht-Setting über die Software des Mainboards gesteuert.

40 mm



40 mm



colors

- >1 eb BLUE
- >2 RED
- >3 GREEN
- >4 BLUE
- >5 ORANGE
- >6 PURPLE
- >7 LEMON GREEN
- >8 WHITE
- >9 COLOR CHANGE
In diesem Mode wechseln die Farben nahtlos ineinander über und blenden durch den gesamt verfügbaren Farbbereich.
- >10 COLOR FREEZE
Beim Klick in diesen Mode wird die gewünschte Color Change-Farbe fixiert.
- >11 RAINBOW LONG
- >12 RAINBOW SHORT



brightness

Zwischen fünf Helligkeitsstufen wechseln.

speed

Zwischen fünf Geschwindigkeitsstufen wechseln.

#1.03

**LIGHT
CONTROL**
wideline45



Easy. Ready. Go!


plug 'n
play!

FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

- > beleuchteter plug and play Controller mit 32 Bit High End Mikroprozessor – direkt neben der Tastatur immer griffbereit
- > synchronisiert deine Beleuchtung innerhalb und außerhalb deines PC
- > ready to play – ohne umständlich ein Programm zu öffnen oder zeitaufwendige Einstellungen vornehmen zu müssen
- > erweiterbar bis zu 288 adressierbare LED (2x 3,6M)
- > integriertes HighSensitivity Mikrophon
- > 15 vorinstallierte, veränderbare Effekte mit unzähligen Farbanpassungen
- > kompatibel mit allen Mainboards mit 3pin RGB header.
- > Erweiterbar durch die Software Steuerung deines kompatiblen Mainboards.
- > 12 vorinstallierte Farben
- > 2x Rainbow Modi – zzgl. frei wählbarer Farben innerhalb des RGB Farbspektrums
- > integrierte Magneten zur Befestigung auf allen metallischen Oberflächen
- > gewebeummantelte Verkabelung (sleeved cables)
- > Gummierter Untergrund zum Schutz deines Gehäuses und zum rutsch- und kratzsicheren Einsatz auf deinem Schreibtisch
- > „Clean installation“ durch PCI Slot Kabelführung

controller MultiCable

1x 150 cm

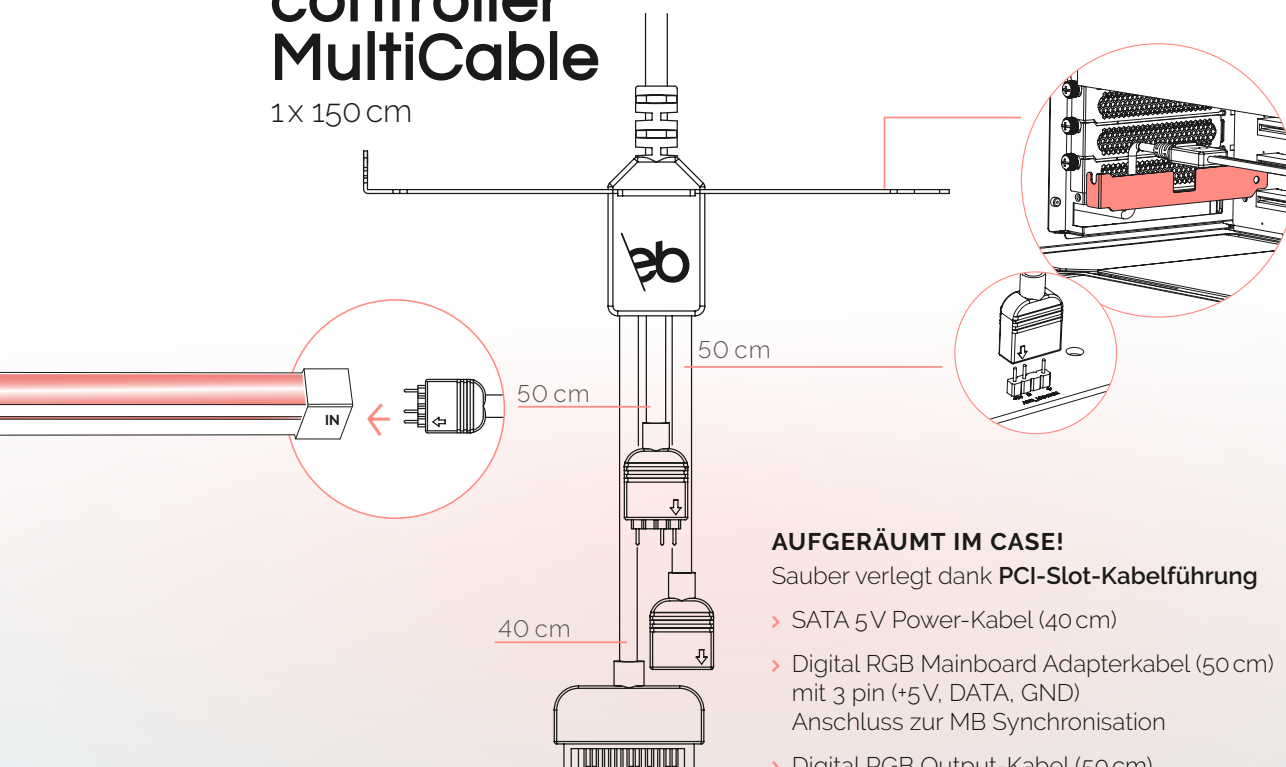

AUFGERÄUMT IM CASE!

Sauber verlegt dank **PCI-Slot-Kabelführung**

- > SATA 5V Power-Kabel (40 cm)
- > Digital RGB Mainboard Adapterkabel (50 cm) mit 3 pin (+5V, DATA, GND) Anschluss zur MB Synchronisation
- > Digital RGB Output-Kabel (50 cm)

#1.03

**LIGHT
CONTROL**
wideline45

**SUPER
FLEXIBEL !**

xcd 3.02 wideline45

2x „xcd 3.02“
1 cm (W) × 45 cm (L) × 2 cm (H)

- > Flexible, horizontal biegbare evnLight-Lines (Digital RGB LED)
- > Mit 18 einzeln adressierbaren LEDs und speziellem Lichtdiffusor.

INNOVATIV!

xcd2-Lines streuen das Licht, für eine ebene Beleuchtung. Ideal für kreative LightDesigns, wie z. B. Schriftzeichen.

- > inklusive 6 Aluminium-Clips zur Befestigung



evnbetter

artikeldaten

#1.03 lightcontrol wideline45

- > ARTIKEL-NR. ebl0003
- > EAN 4260640320029
- > VERPACKUNGSEINHEIT 10
- > LAUNCH 09.2019



PACKAGE INCLUDES

- > 1x Digital RGB 4-button controller „#1 lightcontrol“
- > 2x 45 cm Digital-RGB „xcd2.02 wideline45“, each featuring 18 LEDs
- > Controller multi cable (150 cm)
 - SATA 5V power cable (40 cm)
 - Digital RGB mainboard adapter cable (50 cm)
 - Digital RGB output cable (50 cm)
- > 1x PCI slot bracket
- > 1x digital RGB output cable (90 cm)
- > 1x LED strip connection cable (10 cm)
- > 1x LED strip connection cable (50 cm)
- > 1x LED strip Y splitter cable (10 cm)
- > 2x 3 pin male connector
- > 6x aluminum mounting clips
- > 12x adhesive tape

#1.03

**LIGHT
CONTROL**
wideline45

evnbetter

compatible
with all
**xcd 1, xcd 2
+ xcd 3
products**
· up to 288 LED ·



SPECIFICATION

#1 lightcontrol

- › MATERIAL ABS, PC, Rubber
- › DIMENSION 4.4 cm (W) × 4.4 cm (L) × 1.52 cm (H)
- › LED COUNT INTERNAL 144 LED / 3,6m
- › LED COUNT EXTERNAL 144 LED / 3,6m
- › OUTPUT PORT 1x internal; 1x external
All MB with 3 pin RGB Header
+5V, DATA, GND (xx x)
- › SYNC Aura Sync, Polychrome Sync,
Mystic Light
- › SOUND SOURCE INPUT integrated HighSensitivityMIC
- › CONNECTOR 1x 3 pin DRGB out
- › INPUT +5V SATA Max current combined 5A
- › WATTAGE 25W
- › COMPATIBILITY RGB (+5V, DATA, N/A, GND)
- › MOUNTING magnets

xcd 3.02 wideline45

- › DIMENSIONS 1 cm (W) × 45 cm (L) × 2 cm (H)
- › LED COUNT 18
- › LED SPEC Digital RGB SK6812
3 pin / +5V, DATA, GND (xx x)
- › CURRENT 0.65A
- › WATTAGE 3.24W

KONTAKT

**sales
department**

service@evnbetter.com
evnbetter.com